

080005

RYTTARSTANDAR

Duk: Av duken inget annat spår än efter fästansordningen med en rad 0,444 m lång (från nuvarande toppen räknat) med spikhål, 22 st samt ytterligare 3 spikhål runt stängen.

Stång: Standarstång. 8-kannelerad. Greppet och nedom det, trind genomskärning. Mått tagna uppifrån: 1,88 (greppets övre begränsning) - 2,215 (greppets nedre begränsning) - 2,90 m. Diameter upp- och nedtill: 0,027 - 0,06 (ovan greppet) - 0,04 (greppet) - 0,065 (nedom greppet) - 0,026 m. Stängen förstärkt med 4 längsgående järnskenor infällda i varannan kannelyr. Mått tagna uppifrån:

- 1) -2,90 m fästad med 12 järnspikar (varav 2 saknas) börjar ovanför spetsen.
- 2) 0,088 - 1,854 m fästad med 9 järnspikar (varav 1 saknas). Skadad.
- 3) Börjar ovanför spetsen - 1,908 m fästad med 12 järnspikar (varav 1 saknas)
- 4) Börjar ovanför spetsen - 1,896 m fästad med 10 järnspikar (varav 1 saknas)


1,10 - 1,495 m nedifrån 1,10 m lång löparten fästad med skruv med kupigt huvud med bärring om 0,0348 m diameter. (se foto)

0,065 m nedifrån järnögla inskruvad om 0,017 m diameter.

0,02 m nedifrån genomgående hål. 0,10 m uppifrån genomgående hål. 0,16 meter uppifrån järnspik. Grönmålad med varannan kannelyr i guld. Av furu. Upptill avbruten, nedtill ursprunglig avslutning.

Spets: Saknas.

Märkning: På greppet fastklistrad pappersetikett med påskrift: "No 19 Polskt Standar taget under konung Erik den XIVs Regering". Direkt på stängen skrivet med tusch: "ST 3:8,2".

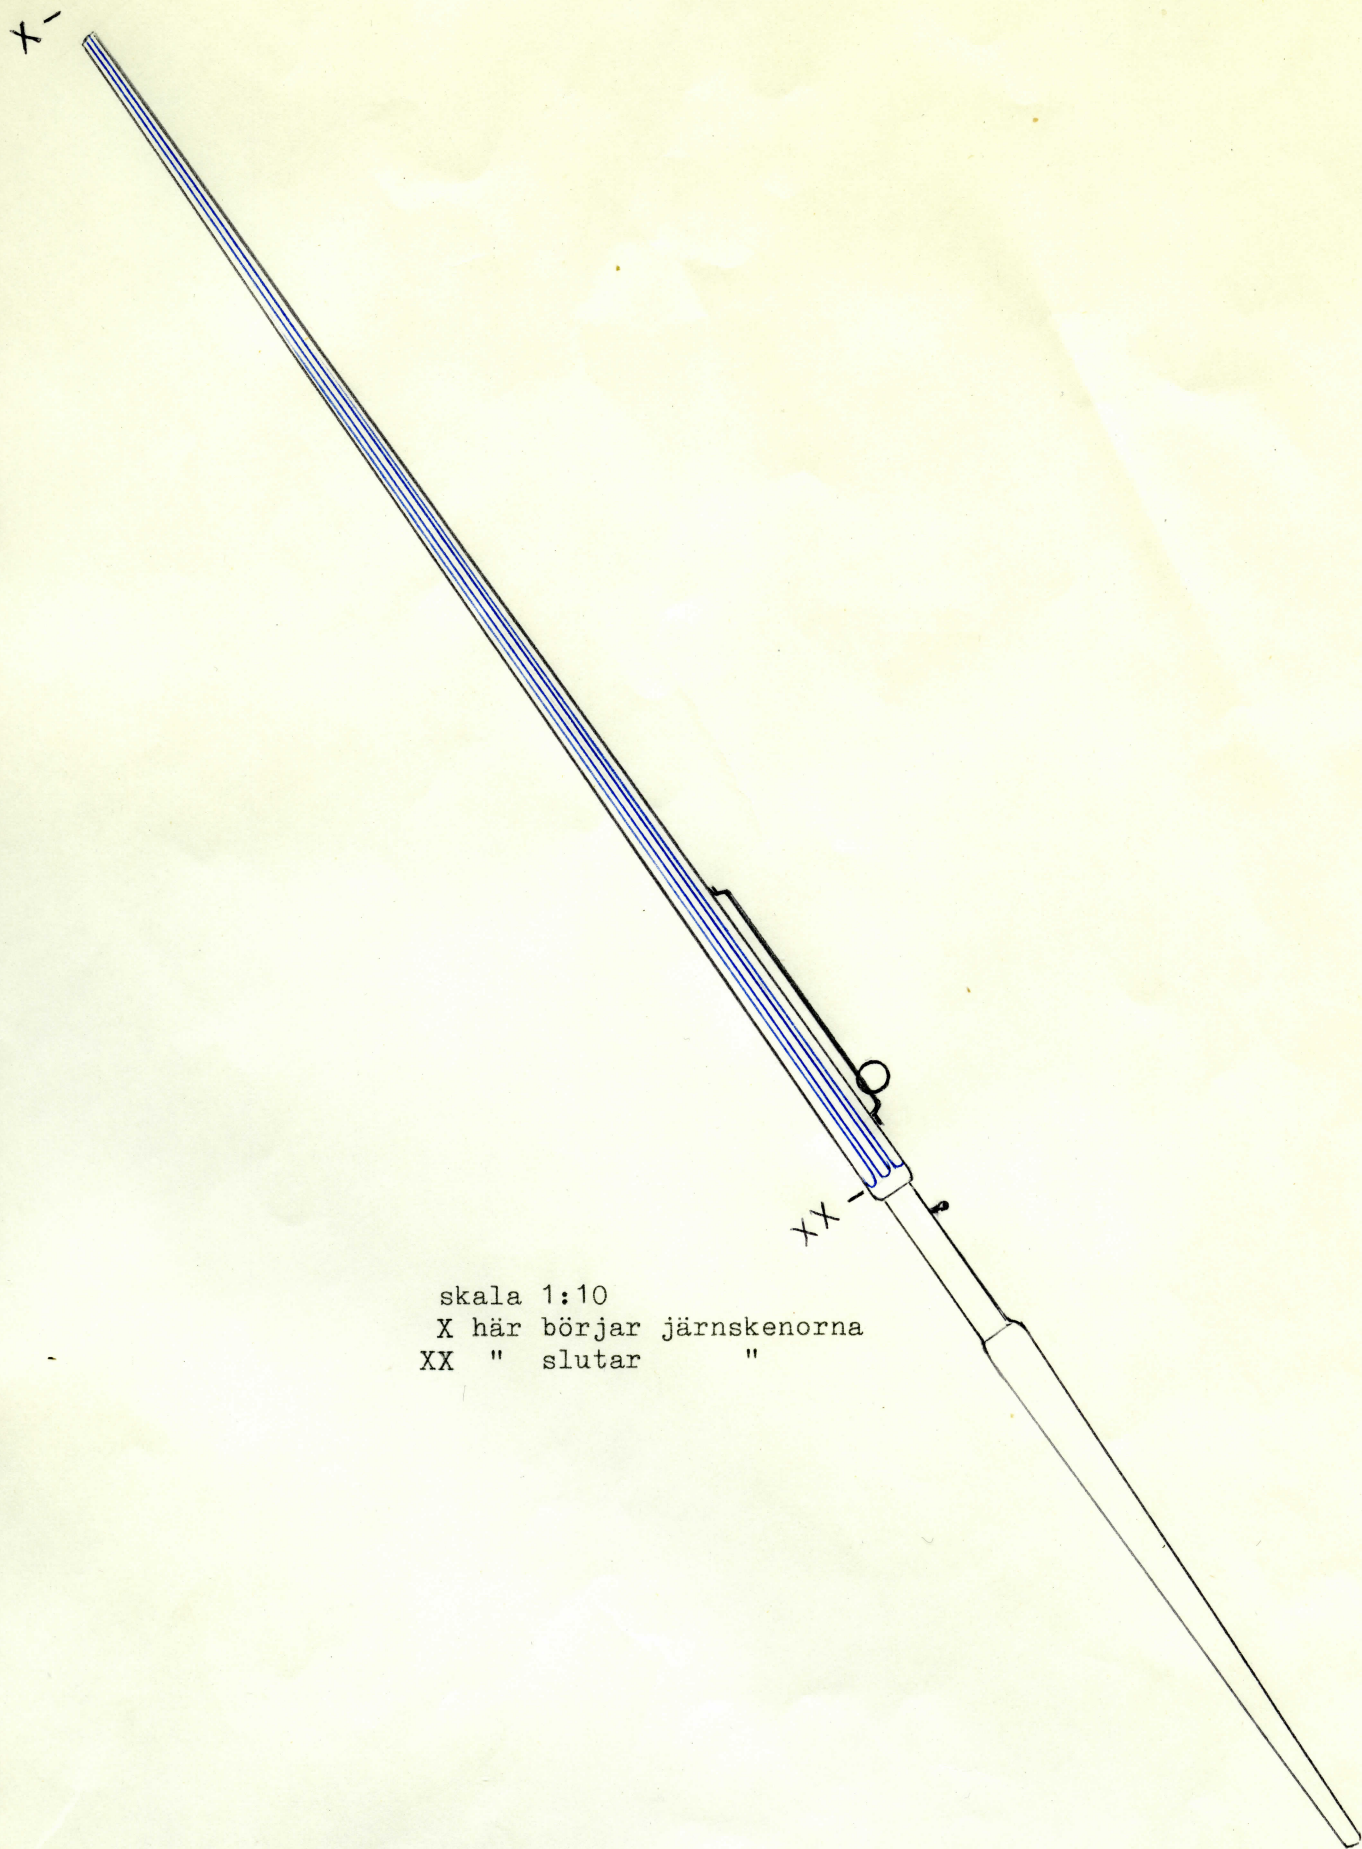

skala 1:10
X här börjar järnskenorna
XX " slutar "