


stång, standarstång, 8-kannelerad, försedd med grepp; mått tagna uppifrån 0,24 (kanneleringens övre begränsning) - 1,89 (greppets övre begränsning) - 2,117 m; diam. upp- och nedtill: 0,0227 - 0,06 (ovan greppet) - 0,0375 m (greppet); stången förstärkt med 4 1,85 m långa längsgående järnskenor fästade med 13 spikar (varav 2 saknas) + 13 + 13 + 12 (varav 2 saknas, skadad); ovan greppet 0,0375 m brett järnband fästade med 2 spikar, på järnbandet genomgående hål (se foto); 0,83 m nedifrån genomgående hål för fästning av nu försvunnen löparten; 0,8 - 1,23 m nedifrån skadad; upptill en rad spikhål placerade uppifrån räknat: 0,02 - 0,023 - 0,199 - 0,333 - 0,509 därutöver spikhål och spikfragment uppifrån räknat: 0,044 - 0,114 - 0,117 - 0,124 - 0,135 - 0,136 - 0,343 m; rödmålad med svart eller silverfärgade ränder längs kannelyrerna och på järnskenor; av furu med grepp av bok; nedtill rakt avtagen och grovt vässad.

spets, av järn, holken skadad (se avbildn. i nat. storlek samt foto).
märkning, "Riddarholms Kyrkan No 70 Q"; direkt på stången skrivet med tusch "ST 7:9b"

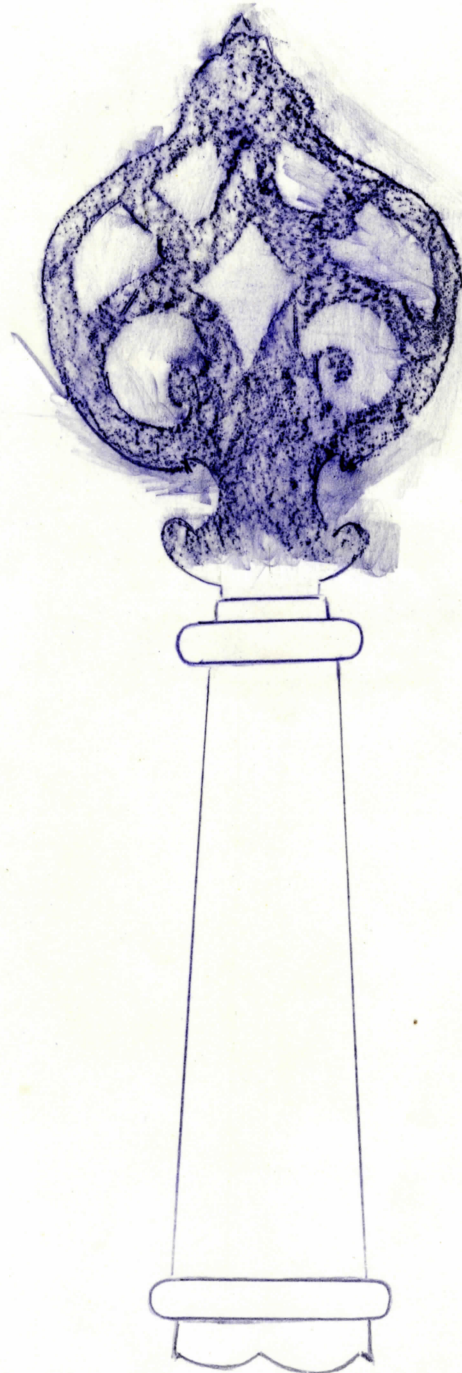

platt
genom-
skärning

trind
genom-
skärning

spets i nat.storlek