

danskt standar

- 1) duk, inre sidan, pansrad svärdsarm ur moln, i övre stångsidehörnet grekiskt kors, text: PRO · REGE · ET · REGNO · (för konungen och riket), yttre sidan inskriften lika i övrigt spegelvänt lika; kvadratisk; höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan: 0,51 x 0,48 m; av nu olivbrun (på minst blekta partiet brunorange) kinesisk sidendamast och vit sidenatlas i dubbelt lager; teknik är dels vad beträffar korset applikation, i övrigt applikationsbroderi; runt de fria sidorna är 0,04 m bred dubbel frans av gulbeige (på minst blekta partiet brunorange) silke och guldtrådar (nu svartnade) påsydd (se avbildning i nat.storlek); bottentyg damastmönster A I f 1), stad med 1 vit och 1 svart rand bildad av varptrådarna.
- applikation, i vitt - korset (sidenatlas, omönstrad 0) konturerad med metallsnoddar.
- applikationsbroderi, samtliga utförda i läggsömsteknik konturerade och markerade med metallsnoddar och silketråd; i guld (nu svartnat) - inskrift; i guld och silver (nu svartnat) - all övrig dekoration; i rött silke tvinnat med metalltråd - inre partier av molnformer, nedre partier av svärdets grepp, konturering av pansrade handsken; i blått silke tvinnat med metalltråd - mellersta partiet i molnformer; i vitt silke tvinnat med metalltråd - yttre partier av molnformer; i gult silke tvinnat med metalltråd - pansrade armen; i gulorangebrunt silke kontureringar och schatteringar av pansrade armen; på pansrade armen 29 st guldpaljetter (nu svartnade) fastsydda med metalltråd.
- tillstånd 1969, inre sidan saknas pansrade armen och partiet där-omkring samt parti längs dukens övre kant, damasten skadad; yttre sidan helt bevarad med undantag för reva i dukens övre kant, enstaka fläckar av vit oljefärg, metallen svartnad. Konserverad år 1942. P. nr 2193. medsols
- 2) fästning, duken lindad kring stången något mer än ett varv/och fästad därvid med 10 st förgyllda tännlikor (med huvud om 0,009 m diam.) gående genom 0,012 m brett 0,52 m långt vävt silkesband, nu olivbrunt (minst blekta partiet brunorange) med längslöpande guldtrådar (se avbildn. i nat.storlek).
- 3) stång, 8-kannelerad utom 0,83 m av övre partiet som har rund genomskärning; 1,96 m lång till greppet (nedre partiet från och med greppet dolt av tillfällig fästansordning); diam. upptill 0,022 - stångens bredaste parti 0,07 - greppet 0,035 m; stången förstärkt med 2 st 0,01 m breda 0,935 m långa järnskenor fästade med 5 synliga spikar samt längst ner 2 förgyllda tännlikor med huvud om 0,01 m diam; ovanför greppet är bärring om 0,095 m diam. löpande på 0,44 m lång krampa; 1,11 m uppifrån ett genom stången borrat hål; av ; rödmålad; upptill rakt avtagen.
- 4) spets, saknas.
- 5) märkning, direkt på stången skrivet med tusch: "ST 6:391" samt "AM 21331"



banst ständer

I) duk, fyra sidan, generad avströmm ur malm, i övre stångållhöjden (re-  
 klakt kors, text: PRO - REGO - ET - REGNO - (för kongen och ri-  
 ket), yttre sidan inskriften lika i övrigt spegelvänt lika;  
 kvadratisk; höjd- och bredmått tjugo applik. från  
 stångållhöjden: 0,51 x 0,48 m; sv m olivbrun (på minst pläkt  
 partiet brunorange) kinesisk stångållhöjden och vit stångållhöjden  
 dubbel lager; teknik är dels ved betjänt korset applika-  
 tion; i övrigt applikationsarbetet; runt de fria sidorna är  
 0,04 m bred dubbel frans av guldråd (på minst pläkt partiet  
 brunorange) alike och guldråd (m svartnade) påsydd (se av-  
 bildning i nat.storlek); pottentyg damastmönster A i I I),  
 stad med I vit och I svart rand bildad av varptrådarne.

applikation, i vitt - korset (stångållhöjden, omväntad O) kontrasterad  
 med metalltråd.  
 applikationsarbetet, samtliga utförda i läggematteknik kontrasterade  
 och markerade med metalltråd och silkestråd; i guld (m  
 svartnad) - inskrift; i guld och silver (m svartnad) - all  
 övrig dekoration; i vitt alike tvinnat med metalltråd - inre  
 partier av malmformer, nedre partier av svartnade grepp, kontu-  
 rering av generade handakener; i plätt alike tvinnat med metall-  
 tråd - mellersta partiet i malmformer; i vitt alike tvinnat  
 med metalltråd - yttre partier av malmformer; i guld alike  
 tvinnat med metalltråd - generade strömm; i guldrådsströmm all-  
 re kontrasteringar och schetteringar av generade strömm; på pans-  
 rade strömm 29 st guldrådströmm (m svartnade) fastsydda med  
 metalltråd.

stiltånd 1999, inre sidan saknas generade strömm och partier där-  
 omkring samt parti länga dukens övre kant, damastan skadad;  
 yttre sidan helt bevarad med undantag för rene i dukens övre  
 kant, emastika flikar av vit oljefärg, metallan svartnad. Kon-  
 serverad år 1942. P. nr 2193.

2) Stångållhöjden



duken linsad kring stången något mer än ett varv och linsad  
 därvid med 10 st förgyllda tännlikor (med huvud om 0,009 m  
 diam). Gående genom 0,012 m bredt 0,52 m långt vävt silkesband  
 m olivbrun (minst pläkt partiet brunorange) med linsad  
 de guldrådar (se avbildning i nat.storlek).

3) Stångållhöjden

8-kannelad utom 0,83 m av övre partiet som har rund genomkär-  
 ning; 1,96 m lång till greppet (nedre partiet från och med  
 greppet bort av tillfällig beställning); diam. applik. 0,02  
 - stångållhöjden bredaste parti 0,07 - greppet 0,035 m; stången för-  
 stärkt med 2 st 0,01 m breda 0,935 m långa järnkanelor fastade  
 med 5 synliga spikar samt längst ner 2 förgyllda tännlikor med  
 huvud om 0,01 m diam; övrigt greppet är bildning om 0,095 m  
 diam. linsad på 0,44 m lång krus; 1,11 m applik. ett genom-  
 stången bortsatt hål; sv ; rödmålad; applik. rikt svargen.

4) Spets, skras

5) Skrapning, direkt på stången skrivet med tusch: "ST 8:301" samt "AM 2193"

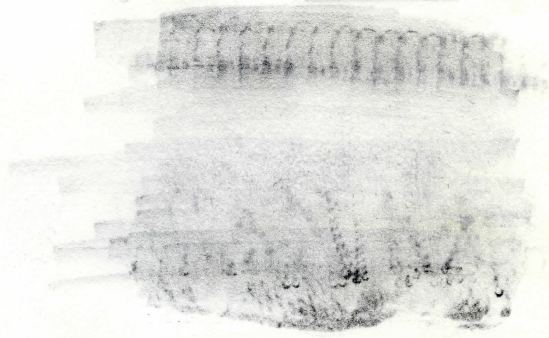

band i nat. storlek

frans i nat. storlek